

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY



STÁVAJÍCÍHO BYTOVÉHO DOMU DLOUHÁ 1803, TIŠNOV

UMÍSTĚNÍ: parcela č.st.2320; k.ú. Tišnov (767379)
OKRES: Brno venkov
KRAJ: Jihomoravský

MAJITEL: Bytové družstvo Dubina II, Nad Štolami 459, 250 70
Odolená Voda,
Město Tišnov, Nám Míru 111, 666 01 Tišnov

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 113/2014

ZPRACOVATEL PD: Ing. Vladimír Dokládál, Drbalova 163, Tišnov,
autorizace ČKAIT č. 1003815

ZPRACOVATEL PRŮKAZU: Ing. Helena Žižlavská
Osvědčení číslo 0235 ze dne 18. 12. 2008

DATUM: 5. srpna 2014

PROTOKOL PRŮKAZU

Účel zpracování průkazu

<input type="checkbox"/> Nová budova	<input type="checkbox"/> Budova užívaná orgánem veřejné moci
<input checked="" type="checkbox"/> Prodej budovy nebo její části	<input checked="" type="checkbox"/> Pronájem budovy nebo její části
<input type="checkbox"/> Větší změna dokončené budovy	<input type="checkbox"/> Jiná než větší změna dokončené budovy
<input type="checkbox"/> Jiný účel zpracování :	

Základní informace o hodnocené budově

Identifikační údaje budovy	
Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ) :	ul. Dlouhá 1803, Tišnov 666 01
Katastrální území :	Tišnov (767379)
Parcelní číslo :	st.2320
Datum uvedení do provozu (nebo předpokládané uvedení do provozu) :	2003
Vlastník nebo stavebník : Adresa :	Bytové družstvo Dubina II., Město Tišnov Nad Štolami 459, 250 70 Odolená Voda, Nám Míru 111, 666 01 Tišnov
IČ :	25960717
Telefon :	283 843 363
email :	Inko@bddubina2.cz

Typ budovy		
<input type="checkbox"/> Rodinný dům	<input checked="" type="checkbox"/> Bytový dům	<input type="checkbox"/> Budova pro ubytování a stravování
<input type="checkbox"/> Administrativní budova	<input type="checkbox"/> Budova pro zdravotnictví	<input type="checkbox"/> Budova pro vzdělávání
<input type="checkbox"/> Budova pro sport	<input type="checkbox"/> Budova pro obchodní účely	<input type="checkbox"/> Budova pro kulturu
<input type="checkbox"/> Jiné druhy budovy :		

Geometrické charakteristiky budovy		
Parametr	jednotky	hodnota
Objem budovy V (objem částí budovy s upravovaným vnitřním prostředím vymezený vnějšími povrchy konstrukcí obálky budovy)	[m ³]	3 201,7
Celková plocha obálky A (součet vnějších ploch konstrukcí ohraničujících objem budovy V)	[m ²]	1 689,8
Objemový faktor tvaru budovy A/V	[m ² /m ³]	0,528
Celková energeticky vztažná plocha A _c	[m ²]	1 128,4

Druhy energie (energonositelé) užívané v budově	
<input type="checkbox"/> Hnědé uhlí	<input type="checkbox"/> Černé uhlí
<input type="checkbox"/> Topný olej	<input type="checkbox"/> Propan - butan
<input type="checkbox"/> Kusové dřevo, dřevní štěpka	<input type="checkbox"/> Dřevěné peletky
<input type="checkbox"/> Zemní plyn	<input checked="" type="checkbox"/> Elektřina
<input type="checkbox"/> Jiná paliva nebo jiný typ zásobování :	
<input checked="" type="checkbox"/> Soustava zásobování tepelnou energií (dálkové teplo):	
<u>podíl OZE:</u> <input checked="" type="checkbox"/> do 50% včetně, <input type="checkbox"/> nad 50% do 80%, <input type="checkbox"/> nad 80%	
<input type="checkbox"/> Energie okolního prostředí :	
<u>účel:</u> <input type="checkbox"/> na vytápění, <input type="checkbox"/> pro přípravu teplé vody, <input type="checkbox"/> na výrobu elektrické energie	
Druhy energie dodávané mimo budovu	
<input type="checkbox"/> Elektřina	<input type="checkbox"/> Teplo <input checked="" type="checkbox"/> Žádné

Informace o stavebních prvcích a konstrukcích a technických systémech

A) stavební prvky a konstrukce

a.1) požadavky na součinitel prostupu tepla						
Konstrukce obálky budovy	Plocha A_j	Součinitel prostupu tepla			Činitel teplotní redukce b_j	Měrná ztráta prostupem tepla $H_{T,j}$
		Vypočtená hodnota U_j	Referenční hodnota $U_{N,rq,j}$	Splněno		
	[m ²]	[W/(m ² ·K)]	[W/(m ² ·K)]	(ano/ne)	[-]	[W/K]
SO1 obvodová stěna	517,1	0,39	0,30 / 0,25	-	1,00	203,5
OZ1 okno 150/90	1,4	1,30	1,50 / 1,20	-	1,00	1,8
OZ2 okno 180/90	3,2	1,30	1,50 / 1,20	-	1,00	4,2
OZ2 okno 180/90	1,6	1,30	1,50 / 1,20	-	1,00	2,1
OZ3 okno 150/270	8,1	1,30	1,50 / 1,20	-	1,00	10,5
DO1 dveře 180/238	8,6	1,40	1,70 / 1,20	-	1,00	12,0
SO2 obvodová stěna 300	5,0	0,77	0,75 / 0,50	-	1,00	3,8
SO3 obvodová stěna 150	8,1	1,90	0,75 / 0,50	-	1,00	15,3
DO2 dveře 100/205	2,0	1,40	1,70 / 1,20	-	1,00	2,9
SN1 stěna k sousední budově	17,3	0,38	1,05 / 0,70	-	0,29	1,9
SN1 stěna k sousední budově	104,8	0,38	1,05 / 0,70	-	0,14	5,6
PDL1 podlaha společných částí	158,0	3,62	0,85 / 0,60	-	0,15	88,0
OZ4 okno 180/150	2,7	1,30	1,50 / 1,20	-	1,00	3,5
OZ4 okno 180/150	24,3	1,30	1,50 / 1,20	-	1,00	31,6
OZ4 okno 180/150	16,2	1,30	1,50 / 1,20	-	1,00	21,1
DB1 dveře balkónové 90/225	20,3	1,30	1,70 / 1,20	-	1,00	26,3
OZ6 okno 90/150	6,8	1,30	1,50 / 1,20	-	1,00	8,8
OZ6 okno 90/150	6,8	1,30	1,50 / 1,20	-	1,00	8,8
OZ5 okno 150/150	6,8	1,30	1,50 / 1,20	-	1,00	8,8
OZ5 okno 150/150	4,5	1,30	1,50 / 1,20	-	1,00	5,9
DB2 dveře balkónové 90/200	1,8	1,30	1,70 / 1,20	-	1,00	2,3
OZ7 okno 150/92	1,4	1,30	1,50 / 1,20	-	1,00	1,8

a.1) požadavky na součinitel prostupu tepla						
Konstrukce obálky budovy	Plocha A_j	Součinitel prostupu tepla			Činitel teplotní redukce b_j	Měrná ztráta prostupem tepla $H_{T,j}$
		Vypočtená hodnota U_j	Referenční hodnota $U_{N,rq,j}$	Splněno		
	[m ²]	[W/(m ² ·K)]	[W/(m ² ·K)]	(ano/ne)	[-]	[W/K]
STR1 strop	190,0	0,32	0,30 / 0,20	-	1,00	60,1
SCH1 střecha	101,8	0,32	0,24 / 0,16	-	1,00	32,7
OZ8 střešní okno 94/140	9,2	1,30	1,40 / 1,10	-	1,00	12,0
OZ8 střešní okno 94/140	3,9	1,30	1,40 / 1,10	-	1,00	5,1
SCH2 střecha - terasa	8,4	0,27	0,24 / 0,16	-	1,00	2,2
PDL2 podlaha bytů	128,3	0,47	0,45 / 0,30	-	0,54	32,6
PDL4 podlaha nad závětrím	5,5	0,27	0,24 / 0,16	-	1,00	1,5
Tepelné vazby mezi konstrukcemi	1 373,8	0,030	-	-	1,00	41,2
Celkem	1 373,8					657,9

Poznámka

Hodnocení splnění požadavku ve sloupci Splněno je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné, než větší změny dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. c).

a.2) požadavky na průměrný součinitel prostupu tepla			
Zóna	Převažující návrhová vnitřní teplota	Objem zóny	Referenční hodnota průměrného součinitele prostupu tepla zóny
	$\Theta_{im,j}$	V_j	$U_{em,R,j}$
	[°C]	[m ³]	[W/(m ² ·K)]
Zóna 2 - společné prostory	15,0	459,8	0,55
Zóna 1 - obytná	20,0	2 741,9	0,40

Budova	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy		
	Vypočtená hodnota U_{em} ($U_{em} = H_T/A$)	Referenční hodnota $U_{em,R}$ ($U_{em,R} = \Sigma(V_i \cdot U_{em,R,i})/V$)	Splněno
	[W/(m ² ·K)]	[W/(m ² ·K)]	(ano/ne)
	0,425	0,402	NE

B) technické systémy

b.1.a) vytápění							
Hodnocená budova / zóna	Typ zdroje	Energonositel	Pokrytí dílčí potřeby energie na vytápění	Jmenovitý tepelný výkon	Účinnost výroby energie zdrojem tepla $\eta_{H,gen}$	Účinnost distribuce energie na vytápění $\eta_{H,dis}$	Účinnost sdílení energie na vytápění $\eta_{H,em}$
	[-]	[-]	[%]	[kW]	[%]	[%]	[%]
Referenční budova	x	x	x	x	80,0	85,0	80,0
společné prostory	předávací stanice	Soustava CZT do 50%	100	36,0	98,0	87,0	88,0
obytná	předávací stanice	Soustava CZT do 50%	100	36,0	98,0	87,0	88,0

b.1.b) požadavky na účinnost technického systému k vytápění				
Hodnocená budova / zóna	Typ zdroje	Účinnost výroby energie zdrojem tepla $\eta_{H,gen}$ nebo $COP_{H,gen}$	Účinnost výroby energie referenčního zdroje tepla $\eta_{H,gen,rq}$ nebo $COP_{H,gen}$	Požadavek splněn
	[-]	[%]	[%]	[ano/ne]
společné prostory	předávací stanice	98,0	80,0	ANO
obytná	předávací stanice	98,0	80,0	ANO

b.5.a) příprava teplé vody (TV)								
Hodnocená budova / zóna	Systém přípravy TV v budově	Energonositel	Pokrytí dílčí potřeby energie na přípravu teplé vody	Jmenovitý příkon pro ohřev TV	Objem zásobníku TV	Účinnost zdroje tepla pro přípravu teplé vody $\eta_{W,gen}$	Měrná tepelná ztráta zásobníku teplé vody $Q_{W,st}$	Měrná tepelná ztráta rozvodů teplé vody $Q_{W,dis}$
	[-]	[-]	[%]	[kW]	[litry]	[%]	[Wh/(l·den)]	[Wh/(m·den)]
Referenční budova	x	x	x	x	x	85	5	150
ohřev TV	lokální	Soustava CZT do 50%	100,0	5,0	1 625	98	1,4	185,7

b.5.b) požadavky na účinnost technického systému k přípravě teplé vody				
Hodnocená budova / zóna	Typ systému k přípravě teplé vody	Účinnost zdroje tepla pro přípravu teplé vody $\eta_{W,gen}$ nebo $COP_{W,gen}$	Účinnost referenčního zdroje tepla pro přípravu teplé vody $\eta_{W,gen,rq}$ nebo $COP_{W,gen}$	Požadavek splněn
	[-]	[%]	[%]	[ano/ne]
ohřev TV	lokální	98	85	ANO

b.6) osvětlení				
Hodnocená budova / zóna	Typ osvětlovací soustavy	Pokrytí dílčí potřeby energie na osvětlení	Celkový elektrický příkon osvětlení budovy	Průměrný měrný příkon pro osvětlení vztážený k osvětlenosti zóny $P_{L,ix}$
	[-]	[%]	[kW]	[W/(m ² ·lx)]
Referenční budova	x	x	x	0,05
obytná	byty	100	1,370	0,05
obytná	společné prostory	100	0,167	0,05
Budova celkem			1,537	

Energetická náročnost hodnocené budovy

a) seznam uvažovaných zón a dílčí dodané energie v budově

Hodnocená budova zóna	Vytápění EP_H	Chlazení EP_C	Nucené větrání EP_F		Příprava teplé vody EP_W	Osvětlení EP_L	Výroba z OZE nebo kombinované výroby elektřiny a tepla	
			NV1	NV2			OZE I	OZE E
Zóna 2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zóna 1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

b) dílčí dodané energie

	Budova	Potřeba energie	Vypočtená spotřeba energie	Pomocná energie	Dílčí dodaná energie	Měrná dílčí dodaná ener. na celkovou energeticky vztáženou plochu AE
		[kWh/rok]	[kWh/rok]	[kWh/rok]	[kWh/rok]	[kWh/(m ² ·rok)]
Vytápění	Hodnocená	66 684	88 878	148	89 026	78,9
	Referenční	57 261	105 259	274	105 533	93,5
Chlazení	Hodnocená	0	0	0	0	0,0
	Referenční	0	0	0	0	0,0
Větrání	Hodnocená			425	425	0,4
	Referenční			992	992	0,9
Úprava vzduchu	Hodnocená			0	0	0,0
	Referenční			0	0	0,0
Příprava TV	Hodnocená	29 751	35 701	0	35 701	31,6
	Referenční	29 751	44 072	0	44 072	39,1
Osvětlení	Hodnocená	4 098	4 098	0	4 098	3,6
	Referenční	4 150	4 150	0	4 150	3,7

c) výroba energie umístěná v budově, na budově nebo na pomocných objektech

Typ výroby	Využitelnost vyrobené energie	Vyrobená energie	Faktor celkové primární energie	Faktor neobnovitelné primární energie	Celková primární energie	Neobnovitelná primární energie
jednotky		[kWh/rok]	[-]	[-]	[kWh/rok]	[kWh/rok]
Kogenerační jednotka EP _{CHP} - teplo	Budova					
	Dodávka mimo budovu					
Kogenerační jednotka EP _{CHP} - elektřina	Budova					
	Dodávka mimo budovu					
Fotovoltaické panely EP _{PV} - elektřina	Budova					
	Dodávka mimo budovu					
Solární termické systémy Q _{H,sc,sys} - teplo	Budova					
	Dodávka mimo budovu					
Jiné	Budova					
	Dodávka mimo budovu					

d) rozdělení dílčích dodaných energií, celkové primární energie a neobnovitelné primární energie podle energonositelů

Energonositel	Dílčí vypočtená spotřeba energie/ Pomocná energie	Faktor celkové primární energie	Faktor neobnovitelné primární energie	Celková primární energie	Neobnovitelná primární energie
	[kWh/rok]	[-]	[-]	[kWh/rok]	[kWh/rok]
Elektřina ze sítě	4 671	3,2	3,0	14 948	14 013
Soustava CZT do 50%	124 579	1,1	1,0	137 037	124 579
Celkem	129 251	x	x	151 985	138 593

e) požadavek na celkovou dodanou energii

(6)	Referenční budova	[kWh/rok]	171 877,4	Splněno (ano/ne)	ANO
(7)	Hodnocená budova		129 250,6		
(8)	Referenční budova	[kWh/(m ² ·rok)]	152,3		
(9)	Hodnocená budova		114,5		

f) požadavek na neobnovitelnou primární energii

(10)	Referenční budova	[kWh/rok]	199 373,9	Splněno (ano/ne)	ANO
(11)	Hodnocená budova		138 592,9		
(12)	Referenční budova	[kWh/(m ² ·rok)]	176,7		
(13)	Hodnocená budova		122,8		

g) primární energie hodnocené budovy

(14)	Celková primární energie	[kWh/rok]	151 985,0
(15)	Obnovitelná primární energie	[kWh/rok]	13 392,2
(16)	Využití obnovitelných zdrojů energie z hlediska primární energie	[%]	8,8

Závěrečné hodnocení energetického specialisty

Nová budova nebo budova s téměř nulovou spotřebou energie	
Splňuje požadavek podle §6 odst. 1	
Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii	
Větší změna dokončené budovy nebo jiná změna dokončené budovy	
Splňuje požadavek podle §6 odst.2 písm. a)	
Splňuje požadavek podle §6 odst.2 písm. b)	
Splňuje požadavek podle §6 odst.2 písm. c)	
Plnění požadavků na energetickou náročnost budovy se nevyžaduje	
Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii	
Budova užívaná orgánem veřejné moci	
Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii	
Prodej nebo pronájem budovy nebo její části	
Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii	C
Jiný účel zpracování průkazu	
Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii	

Identifikační údaje energetického specialisty, který zpracoval průkaz

Jméno a příjmení	Ing. Helena Žižlavská
Číslo oprávnění MPO	235
Podpis energetického specialisty	

Datum vypracování průkazu

Datum vypracování průkazu	05.08.2014
---------------------------	------------

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Dlouhá 1803**

PSČ, místo: **666 01, Tišnov**

Typ budovy: **Bytový dům**

Plocha obálky budovy: **1373,81 m²**

Objemový faktor tvaru A/V: **0,43 m²/m³**

Celková energeticky vztažná plocha: **1128,40 m²**




ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)

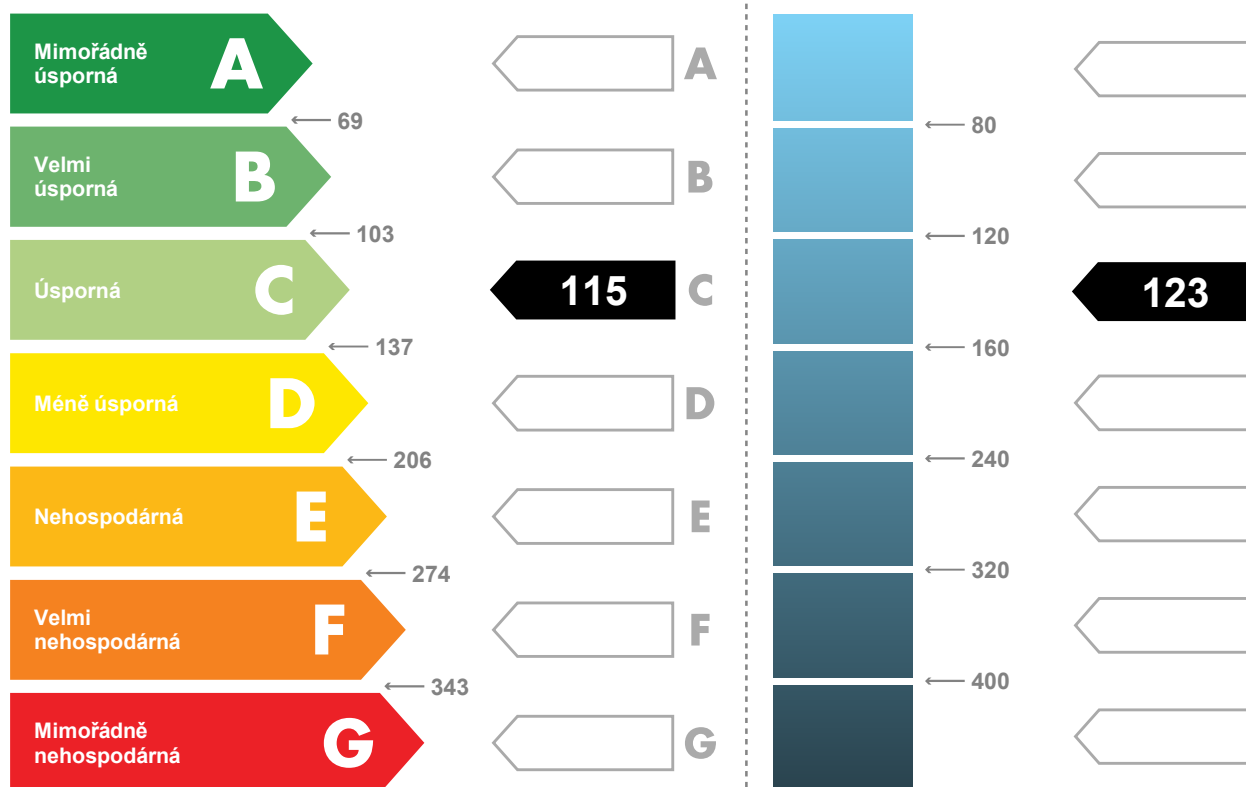

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

129,3

138,6

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ


Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	<input type="checkbox"/>
Okna a dveře:	<input type="checkbox"/>
Střechu:	<input type="checkbox"/>
Podlahu:	<input type="checkbox"/>
Vytápění:	<input type="checkbox"/>
Chlazení / klimatizaci:	<input type="checkbox"/>
Větrání:	<input type="checkbox"/>
Přípravu teplé vody:	<input type="checkbox"/>
Osvětlení:	<input type="checkbox"/>
Jiné:	<input type="checkbox"/>

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

PODÍL ENERGOŠETELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

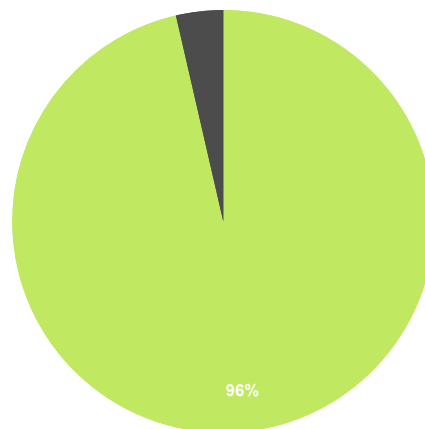

■ Soustava CZT do 50% - 124,6
■ Elektrina ze sítě - 4,7

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m ² ·K)	Dílní dodané energie					
		Měrné hodnoty kWh/(m ² ·rok)					
Mimořádně úsporná	A			0			
	B						
	C	79				32	4
	D	0,48					
	E						
	F						
Mimořádně nevhodná	G						
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		89,0		0,4		35,7	4,1

Zpracovatel: Ing. Helena Žižlavská

Osvědčení č.: 235

Kontakt: telefon :728 232 603

Vyhotoveno dne: 05.08.2014

zizlavskah@seznam.cz

Podpis: